



**DAMPA®**

## DAMPA LED

Danmind har i samarbejde med DAMPA designet et moderne LED lys til den Klassiske CLIP-IN serie, i størrelserne 60x60, DAMPA LED opsættes på samme måde som DAMPA lofterne og kan monteres **uden brug af værktøj.**



## VEDLIGEHOLDELSE & SIKKERHED

LED panelet er produceret som en helt lukket kassette i IP44 KLASSE II og er der med sikret mod snavs og støv. Opalfronten er let at rengøre og produceret i brandhæmmende polykarbonat



## HVORFOR DAMPA LED?

- Panel er udviklet i samarbejde med DAMPA og
1. overholder min/max mm. & kg tolerancer for sikker tilpasning i Clip-in bæreskinne.
  2. Kan monteres på UNDER 1 minut, uden brug af værktøj.
  3. Panel er lavere end bæreskinne og kommer aldrig i problemer med anden installation.
- Mærket "DAMPA LED", da det er markedets eneste af
4. DAMPA godkendte panel til montering i DAMPA Clip-in bæreskinne.
  5. Ingen synlige LED dots, uanset monterings retning
  6. Leveres STANDARD, malet i RAL 9010, samme hvide RAL farve som DAMPA Clip-in loft.
  7. Rengørings venligt og tæt for udfra kommende insekter og skidt.
  8. OPAL er lavet i brandhæmmende materiale.

## VARIANTER


- Model: 60x60
- Driver: Dali, CASAMBI, 1-10V, PUSH, No-DIM
- WATT: 36W
- Kelvin: Switch K3000 / K3500 / K4000
- Ra: > 90
- IP44

Panelerne kan mod mere pris præ produceres med ønskede stik, for hurtigere montering.



# DATA BLAD: DAMPA LED CLIP-IN 60x60

24Watt/ 36Watt / 48Watt

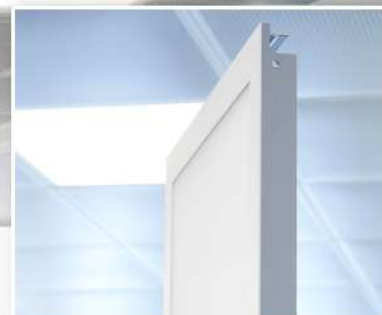

## DAMPA®

### Optik:

- Afskærmningstype: Opal
- Afskærmningsmateriale: PMMA
- Lysretning: Nedadlysende
- UGR: <19
- Spredning: >90°

### Lyskilde:

- Lyskilde: LED
- Levetid: >50.000 timer
- Ra: >90
- MacAdam, step 3

### Kvalitet og garanti:

- Høj kvalitets LED chip
- 5 års produktgaranti

### Elektrisk data:

- Spænding: 100V - 240V
- Driver: Ekstern
- Forkobling: LED driver
- Konstantstrøm strømforsyning, effektivitet 90%
- Flickerfri

### Dimension:

- Længde: 600 mm
- Bredde: 600 mm
- Højde: 20,8 mm
- Vægt: 3100 gram

### Klassificering:

- RoHS
- CE
- MacAdam Step 3
- Energi Klasse: E
- IP44 Klasse 2

### Tekniske data:

- Materiale: Aluminium + PMMA
- Ramme farve: Hvid, RAL 9010
- Arbejdsområde: 10~80% RH
- Arbejds temperatur: -20° to 40° C.
- IP Klasse: IP44
- IP Sikkerhed: Klasse 2

### Produkt variant:

#### Driver:

- Dali 1&2 (DT6 - DT8)
- CASAMBI
- 1-10 Volt
- PUSH
- No - dim

#### Stik (option):

- Wieland Gesis
- Wago Winsta

#### Watt / Lumen:

- 36W / K3000 4063 Lm 111Lm/w
- 36W / K3500 3888 Lm 108Lm/w
- 36W / K4000 4320 Lm 120Lm/w

#### Kelvin:

- Switch K3000 / K3500 / K4000

### Pakning:

- 4 STK

### Lys filer:

DIALux filer ect., kan fremsendes





# DATA BLAD: DAMPA LED CLIP-IN 60x60

24Watt/ 36Watt / 48Watt



## DAMPA®

		D66-36		
Power(W) $\pm 5\%$		36Watt		
Driver Output		28-42V, 900mA		
CCT (Kelvin)	3000	3500	4000	
Lumen Output (lm) $\pm 5\%$	4063	3888	4320	
Lumen lm/W $\pm 5\%$	111	108	120	
LED Type / Antal		4014 / 240stk		
LM80 Lumen Manitenance		>98.8% lumen maintenance @ 6,000hrs		
Ra / MacAdam		>90 / 3		
Garanti		5 år		
Input Spænding		100-240VAC / 50/60 Hz		
PF		$\geq 0.95 @ 230VAC$		
THD		$\leq 20\%$		
Driver Effektivitet		$\geq 95\% @ 230VAC$		
Leveltid		50,000 timer		
Dæmpning		DALI / CASAMBI / 1-10V~-PUSH / No DIM		
Ramme farve		Hvid RAL 9010		
IP / IK / Glow-wire		IP44 / IK06 / 650°C		
Temperatur / Luftfugtighed		Arbejds: -20°C ~40°C Opbevaring: <60°C / <75%		
UGR		<19		

